


ЧКВД.430109.521ГЧ

Рис. 1

копия учтенного
экземпляра

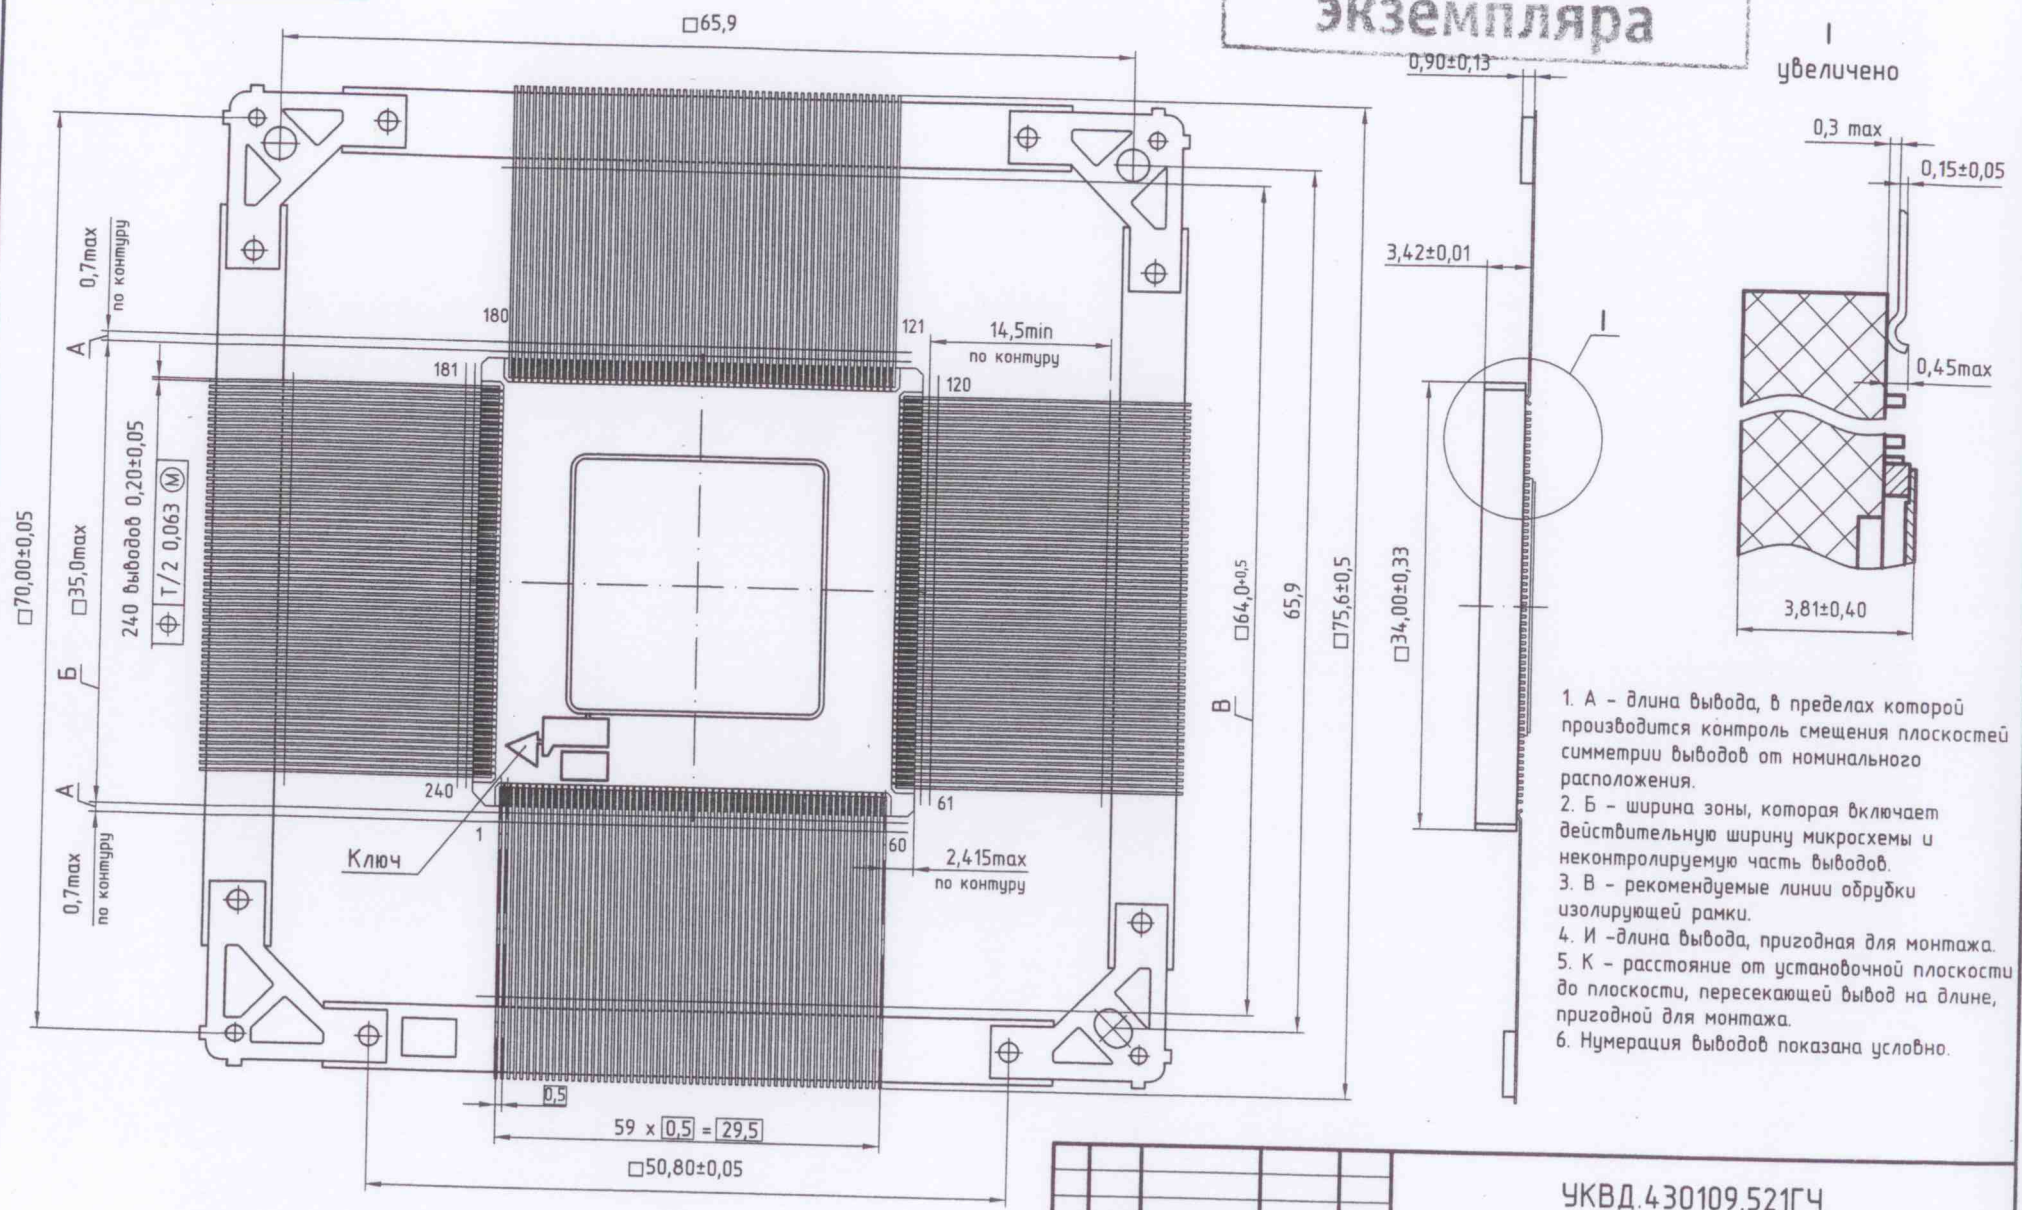

1. А - длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
2. Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и неконтролируемую часть выводов.
3. В - рекомендуемые линии обрешетки изолирующей рамки.
4. И - длина вывода, пригодная для монтажа.
5. К - расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.
6. Нумерация выводов показана условно.

Корпус	Рис.
4245.240-6	1
4245.240-6 с формованными выводами	2

ЧКВД.430109.521ГЧ				Лит.	Масса	Масштаб
2	Зал.и.	ЧКВД-76	18.06.12	А		2,5:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.			
Разраб.	Крылова	18.06.12				
Пров.	Грязнова	18.06.12				
Т.контр.				Лист 1	Листов 2	
Н.контр.	Рубцов	18.06.12				
Уте.	Данилов	18.06.12				

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. 782
 Подл. и дата 18.06.12
 Взам. инв. № Инв. № дубл.
 Подл. и дата
 Справ. №
 Перв. примен.

Пере. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата




Инв. № подл.

УКВД.430109.521ГЧ

Рис. 2 (остальное см. рис. 1)

M5:1

□ 40,2±0,3

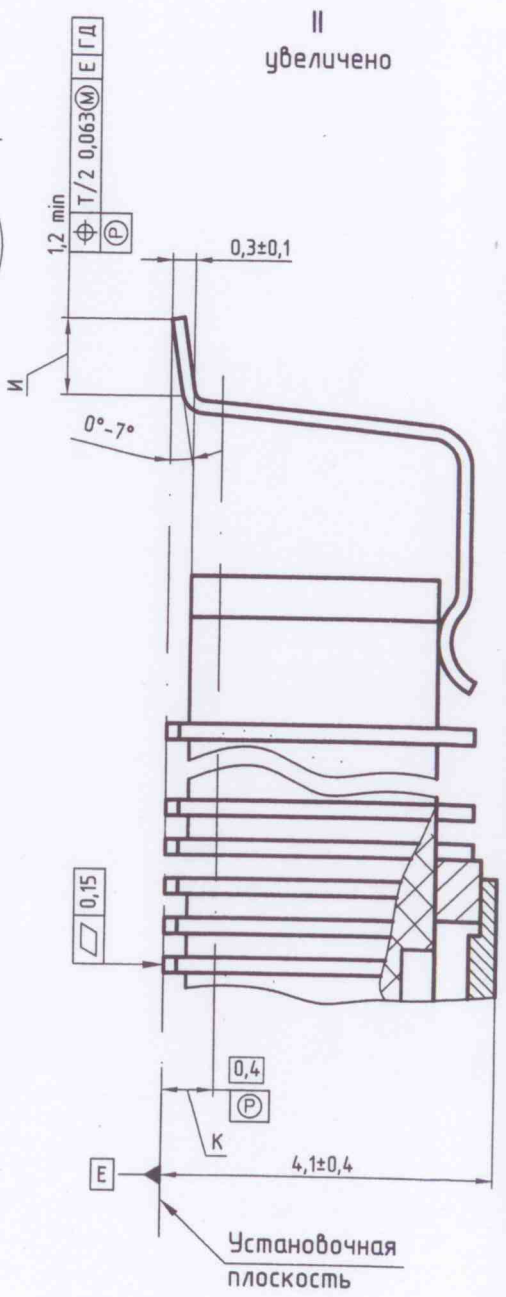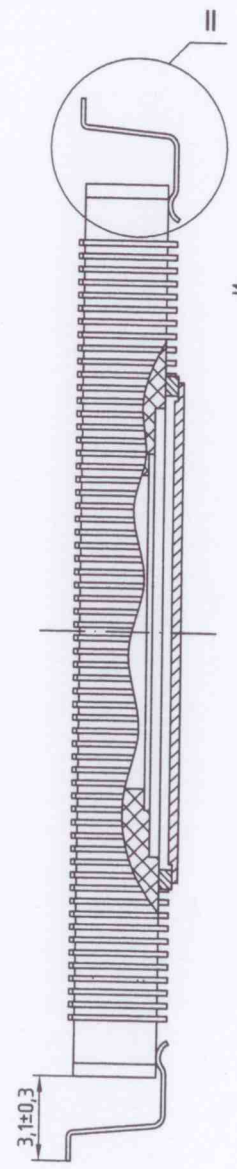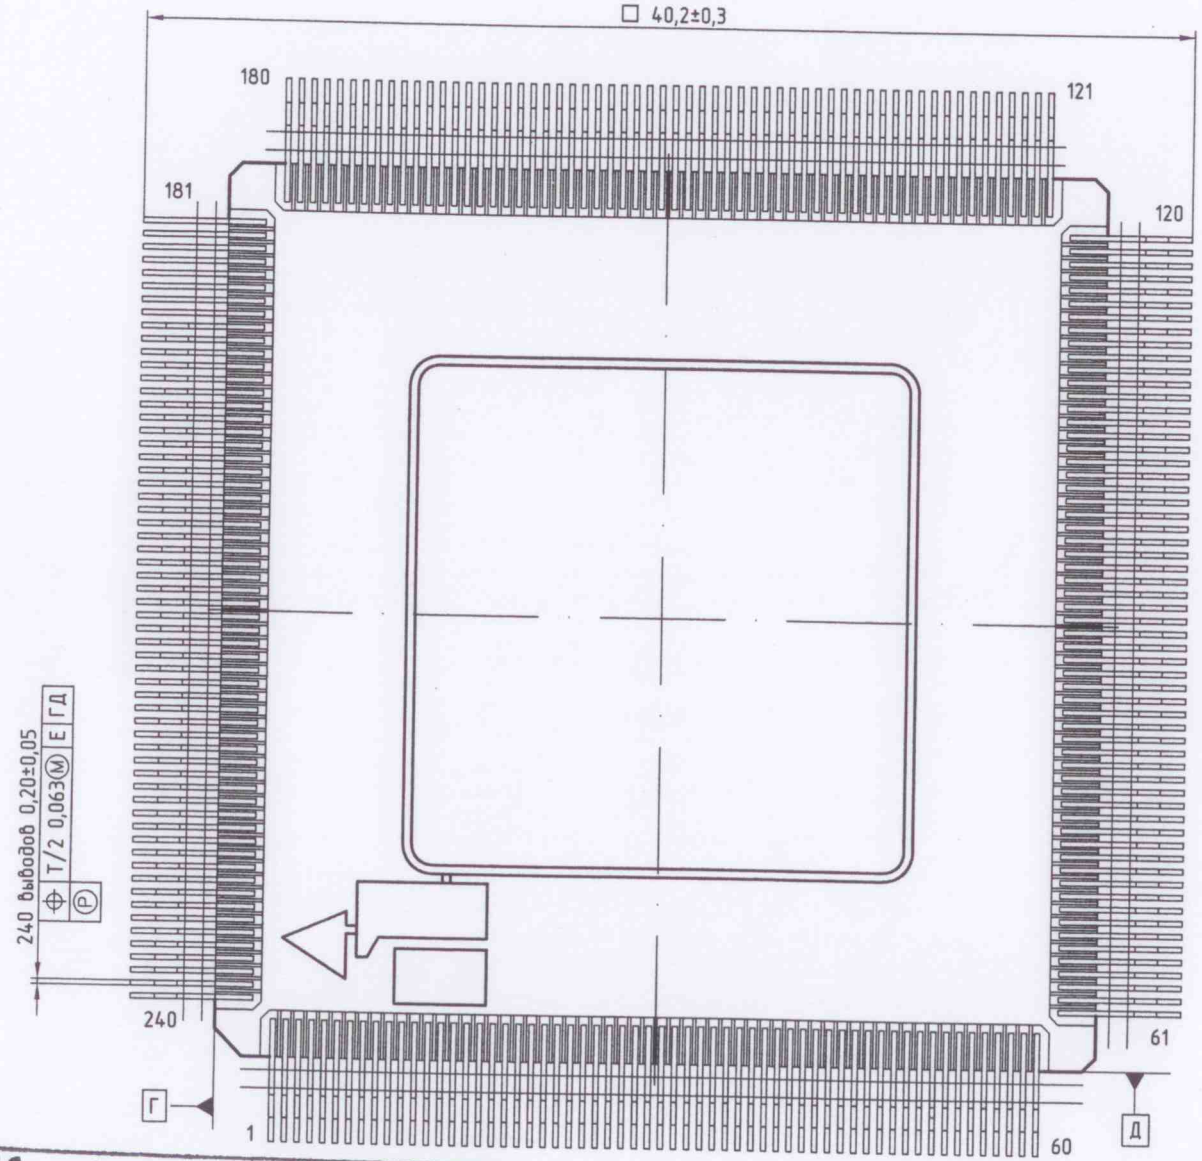

Копия учтенного экземпляра

2	Нов.	УКВД-76	18.06.12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Дата

УКВД.430109.521ГЧ

Лист 2